

## Technisches Datenblatt JA-118M


### HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebundene Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

### BILDER

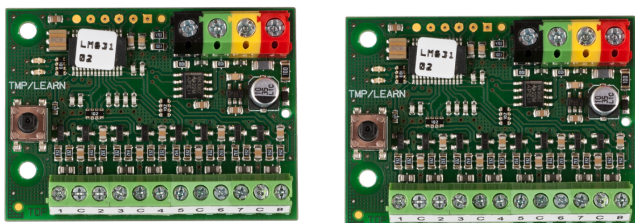

### BESCHREIBUNG

Das BUS-Eingangsmodul mit 8 Eingängen ermöglicht den Anschluss von bis zu 8 verkabelten Komponenten an das JA 100 Alarmsystem. Es ist besonders konzipiert zur Integration von externen Komponenten und Alarmsensoren. Die Reaktionszeit und die Beschaltung jedes Einganges ist pro Eingang individuell möglich.

#### Leistungsmerkmale:

- zum Einbau in die JA-106K-Zentrale oder Montagedose (JA-190PL)
- 8 Eingänge
- Eingänge als NC- NO Kontakt beschaltbar
- Einstellbare Auslösezeiten (0,5 - bis 5 Sek. )

#### Technische Daten:

- Stromversorgung über den BUS der Zentrale, 12 V (9 - 15 V)
- Stromverbrauch: 5 mA





- Abmessungen: 50 x 38 x 14 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, innen
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 Grad Celsius
- Sicherheitsstufe: Grad 2 gemäß EN 5013-1, EN 50131-3
- EN 50130-4, EN 55022
- EAN 8594052539486


## TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Bus
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	8
Stromaufnahme:	5mA
JA System:	100
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Besonderheiten:	8 Eingänge, Eingang als NC- NO möglich
Stromaufnahme (Alarm):	5 mA
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	12V DC über die Zentrale

## ZUBEHÖR

	<p><b>JA-194PL</b>                  Mehrzweck-Monatgebox inkl. Sabotageüberwachung - mittlere Größe Abmessungen: 182 x 132 x 45 mm dient zum Einbau von verschiedenen Jablotron Modulen. Das Gehäuse ist aus stabilem Kunststoff und wird mit Sabotagekontakten überwacht. Bei Bedarf kann dieses Leergehäuse auch direkt auf UP Schalterdosen montiert werden. Geeignert für: JA-121T, JA-118M, JA-114HN, JA-116H, JA-110Z, JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118N</p>	
---	--	---

## DOWNLOADS

<p><b>JA-118M_DE_MLM53604.pdf</b>                  Montageanleitung zu diesem Produkt</p>	
<p><b>EU_2018.91_JA-118M.pdf</b>                  Zertifikat</p>	