


## JA-192Y

Das GSM/GPRS-Kommunikationsmodul mit MicroSIM-Slot ist nur mit den Zentralen JA-103 und JA-107 kompatibel. Die mit einem JA-192Y ausgestattete Zentrale, der JA-100+ Serie, kommunizieren über das GSM- 2G Netz mit einer zentralen Notruf- Serviceleitstelle, ermöglicht die Steuerung per Fernzugriff über das Internet und die mobilen Applikationen und sendet Alarm-SMS und Sprachnachrichten. Es ermöglicht die Einstellung des Systems per Fernzugriff unter Verwendung des Errichterprogramms F-Link 2.0.0.

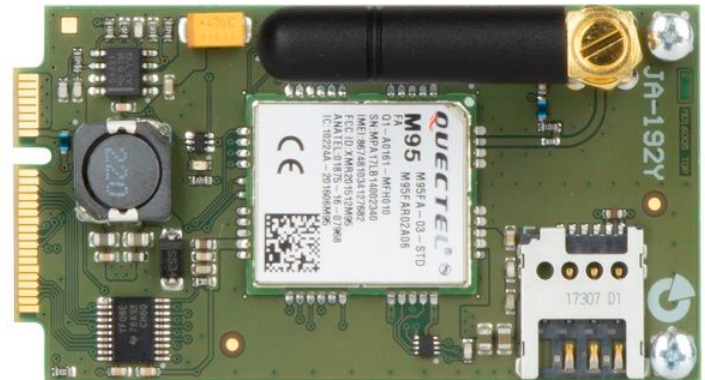

### Leistungsmerkmale:

- Aufsteckmodul für die Zentralen JA-103K und JA-107K
- MicroSIM Steckplatz

### Technische Daten:

- Stromzufuhr über den Bus der Zentrale 12 V (9 ... 15 V)
- Durchschnittlicher Stromverbrauch ca. 5 mA (abhängig von der GSM-Stärke)
- Spitzenstromverbrauch: 175 mA
- Funktionsbereich des GSM-Moduls 850/900/1800/1900 MHz
- Abmessungen: 70 x 37 x 25 mm
- Klassifizierung EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
- Umgebung gemäß EN 50131-1 II. allgemeine Innenbereiche
- Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +40 °C
- Entspricht auch den Anforderungen von EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581