


## Artikelnr.: JA-120Z

Der **JA-120Z** ist ein spezieller **BUS-Signalverstärker** für das JA 100 Alarmsystem und dient zur Erweiterung und Verlängerung des BUS- Leitungsnetzes bei größeren Objekten und Installationen. Mit diesem Signalverstärker können die BUS Leitungen um jeweils 500 m verlängert werden. In einem BUS-Strang können bis zu 3 BUS-Signalverstärker genutzt werden. Somit sind Leitungslängen von bis zu 2000 m pro Strang realisierbar.

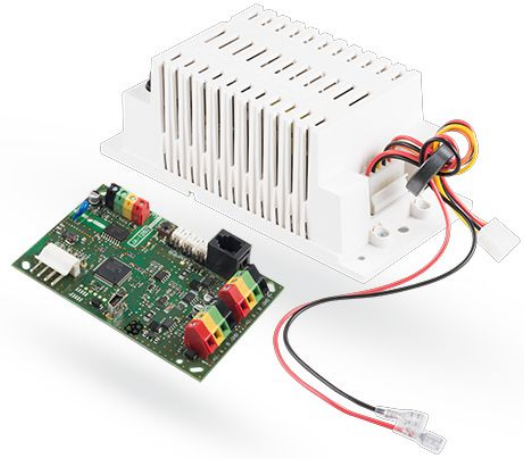

### Leistungsmerkmale:

- Leitungsverlängerung von jeweils 500 m
- 2 unabhängige BUS Ausgänge, galvanisch getrennt
- 230V / 12V/2A Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Ausgangsspannung: 13,8 V / 2 A
- Notstromversorgung über 12 V / 2,2 Ah Akku (bitte separat mitbestellen)

### Technische Daten:

- belegt eine Positionen in dem JA 100 Alarmsystem
- 230 V Netzanschluss
- Notstromversorgung über 12 V / 2,2 Ah Akku
- optionales Gehäuse: PLV-CP-L
- Stromverbrauch über die BUS -Verkabelung 10 mA
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- Zulassung: SG2 nach EN 50131-1, EN 50131-6